


Płytki dławiące TYP DP01

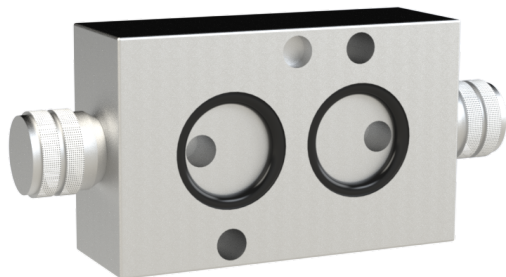

Opis:

Płytki dławiące służą do regulacji prędkości napędów obrotowych. Montaż odbywa się pomiędzy napędem obrotowym a zaworem elektromagnetycznym NAMUR.

Cechy produktu:

- Do zaworów 3/2- i 5/2-drogowych
- Interfejs zgodny z NAMUR 1/4" i NAMUR 1/2"
- Bezpośredni montaż na napędach jedno- i dwustronnego działania
- W zestawie pierścienie uszczelniające, śruby mocujące i kołek pozycjonujący

Wersja:

3/2 i 5/2-drogowe

Konstrukcja:

Obsługa za pomocą pokrętki

Temperatura:

-10°C - +70°C

3/2-drogowe i 5/2-drogowe

Korpus:

Części wewnętrzne:

Zakres temperatur:

Ciśnienie robocze:

Uruchamianie:

Cechy:

Stop aluminium

Mosiądz, NBR

-10°C - +70°C

0,5 bar do 10 bar

Śruby radełkowe

3/2-drogowy:


Montaż między napędem obrotowym o działaniu prostym a zaworem sterującym 3/2-drogowym z odpowietrzaniem sprężyny

5/2-drogowy:


Montaż między siłownikiem obrotowym dwustronnego działania a zaworem sterującym 5/2-drogowym

Wymiary (w mm):

Namur 1 – 1/4 cala

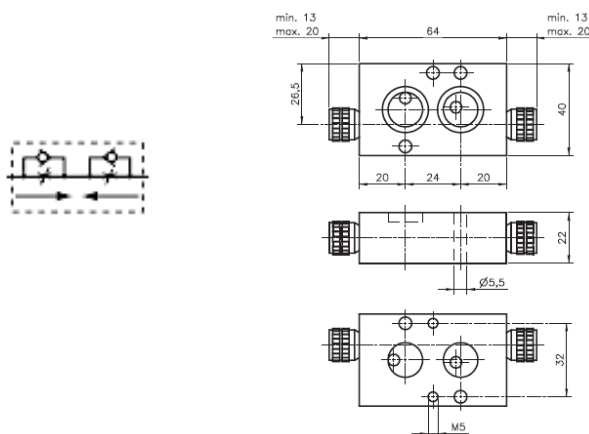

Namur 2 – 1/2 cala

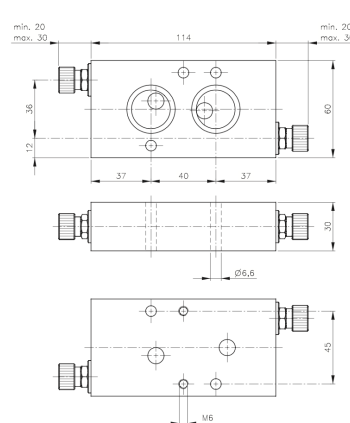

Typ	Budowa	Obsługa	Rozmiar
DP01	00 – 3/2-drożny 01 – 5/2-drożny	00 – nakrętka radełkowana	01 – 1/4" 03 – 1/2"

Przykładowy nr art. DP01000001

DP01 | 00 – 3/2-drożny

00 - Nakrętka radełkowana

01 – 1/4"

Nr artykułu DP01000001

Płytki dławiące

Obsługa:

Nakrętka radełkowana

Budowa:

3/2-drożny

Rozmiar:

1/4"

Ilustracja podobna, z zastrzeżeniem zmian technicznych i wymiarowych.