

Przepustnica TYP AK06 i AK07



Opis:

Przepustnice międzykołnierzowe z PP i PVC-U służą do sterowania przepływem Medium w systemie rurociągowym.

Cechy produktu:

- nadaje się do kwaśnych i zasadowych płynnych **Medium** oraz wody
- Możliwość blokowania w różnych pozycjach
- Centryczne łożysko tarczowe
- Powłoka anti-UV
- Dowolna pozycja montażu

Przylącze:

DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

Temperatura:

Od 0°C do +50°C

Ciśnienie:

Do maks. 10,0 bar

Budowa:

Korpus:

Szkło zaworu:

Wał:

Ciśnienie nominalne:

Temperatura:

Obsługa:

Manszeta:

Przylącze:

Przepustnice z oczkami centrującymi

AK06: PP | AK07: PVC-U

PP-GF

1.4301 SS

PN10



od 0 do +50°C

Dźwignia zatrzaskowa

EPDM | FKM

Kołnierz DIN 2501 PN10/16 lub ANSI 150

Wykres ciśnienia i temperatury:

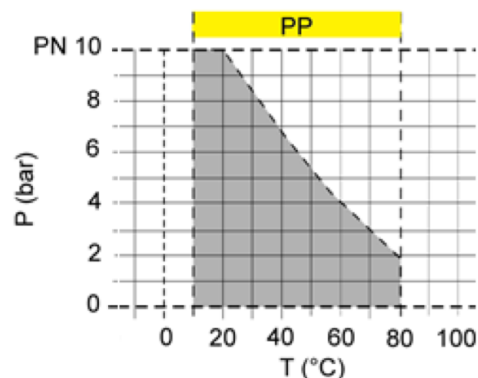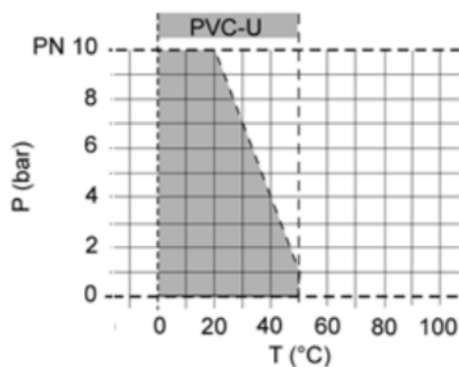


Wymiary w (mm):

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
d	40	52	66	78,5	104	127	151	200
C1	98	120	140	150	175,5	210	240	290
C2	110	125	145	160	190,5	216	241	298
H	228	245	259	283	313	348	375	434
H1	74	81	89,5	97,5	112,5	127,5	140	172,5
H2	114	124	129	145	160	175	190	219,5
H3	15	15	19	18	19	16	20	25
D	148	162	179	195	225	255	280	340
W	34	44	46	57	60	66	72	82
L	231	231	231	231	231	280	280	280
n*-e	4-19	4-19	4-19	8-19	8-19	8-23	8-23	8-23

*Liczba otworów

Nr	Oznaczenie	AK06	AK07
01	Korpus	PP	PVC-U
03	Kłapa	PP-GF	PP-GF
05	Wał	1.4301 SS	1.4301 SS
10	Dźwignia	ABS	ABS
11	Pierścień sprężynowy	PP	PVC-U
12	Wyzwalacz	PP	PVC-U
13	Zatrząsk	PP	PVC-U
16	Śruba	ABS	ABS
18	Nasadka	ABS	ABS
19	Zatyczka	PP	PP
25	Sprężyna	1.4301 SS	1.4301 SS
31	Śruba	1.4301 SS	1.4301 SS
32	Podkładka	1.4301 SS	1.4301 SS
41	Manszeta	EPDM	EPDM FKM
47	Tuleja	EPDM	EPDM FKM

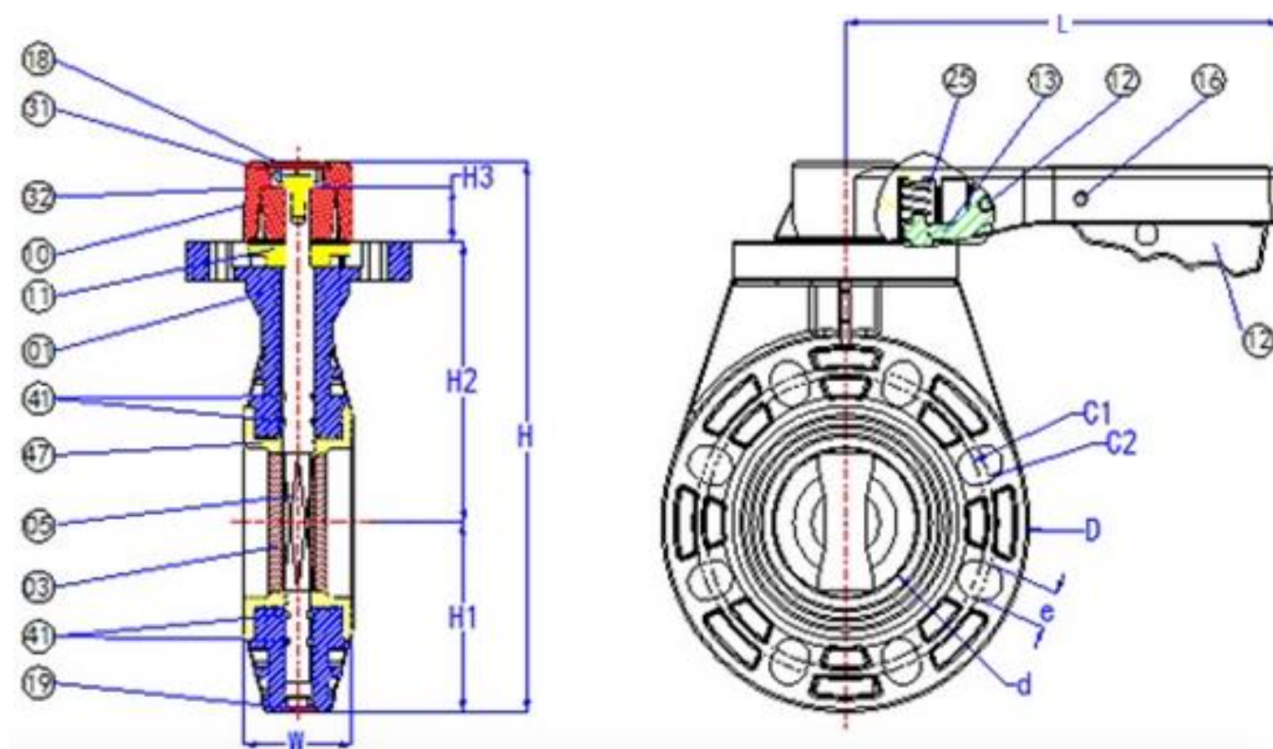

Wykres spadku ciśnienia / wartości KV według stopnia otwarcia:



Wartości dotyczą wyłącznie H₂O w temperaturze 20°C

Δp = spadek ciśnienia

Q = przepływ

VO = stopień otwarcia

FR = wartość KV

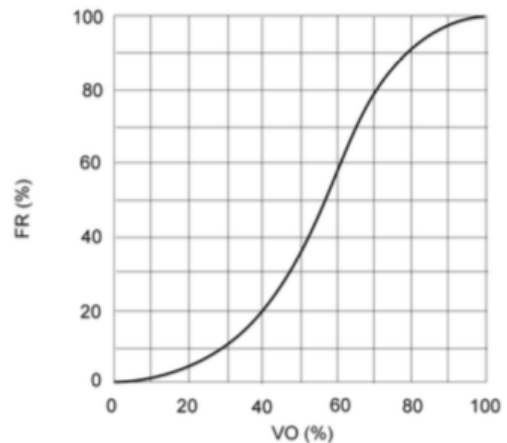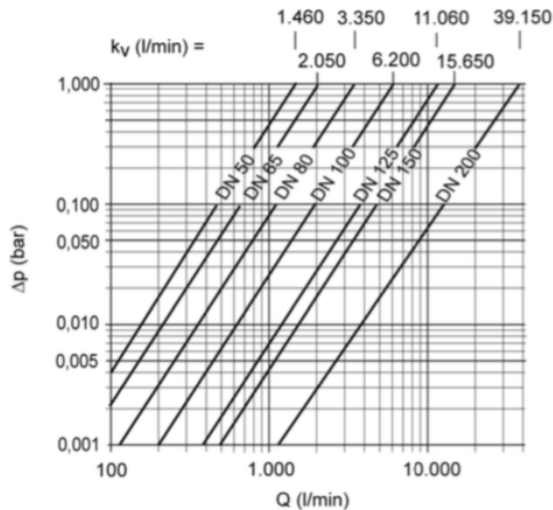

Numer artykułu:

Wersja	Ciśnienie nominalne	Uszczelnienie	Obsługa	Rozmiar
AK06 – PP AK07 – PVC-U	0 – PN10	0 – EPDM 1 – FKM/FPM*	00 – dźwignia zatraskowa	07 – DN40** 08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150 14 – DN200

Przykład nr AK07000014:

AK07 | **0** | **0** | **00** | **14**

Nr artykułu AK07000014

Przepustnica z PVC-U

Ciśnienie nominalne: PN10

Uszczelka: EPDM

Obsługa: Dźwignia zatraskowa

Rozmiar: DN200

* tylko w przypadku typu AK07

** DN40 dostępny tylko dla typu AK07 i z uszczelką EPDM

Ilustracja podobna, z zastrzeżeniem zmian technicznych i wymiarowych.