

Zasuwy płaskoklinowe DVGW-woda pitna TYP AS05



Opis:

Zasuwy płaskoklinowe służą do kontrolowanego otwierania i zamykania systemu rurociągowego. Opcjonalny stożek regulacyjny umożliwia również regulację przepływu.

Cechy produktu:

- nadaje się do neutralnych **mediów płynnych**
- **z gumowanym klinem i pokrętkiem ręcznym**
- Miękkie uszczelnienie
- Niski moment obrotowy
- Uszczelnienie trzpienia za pomocą 3 pierścieni uszczelniających

Przyłącze:

DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500

Temperatura:

Od -10°C do 60°C

Ciśnienie:

do 16,0 bar
– w zależności od wersji

Typ AS05

Materiał korpusu:

Żeliwo sferoidalne 0.7040 / 60-40-18

Materiał trzpienia:

stal nierdzewna 1.4021 / AISI 420

Wrzeciono:

wewnętrzne i nierozszerzające się

Ciśnienie nominalne:

PN16

Materiał klina:

Żeliwo sferoidalne 0.7040 / 60-40-18

Uszczelnienie:

EPDM

Temperatura robocza:

od -10°C do 60°C

Maksymalne ciśnienie

16 bar

Montaż:

Zgodnie z normą EN 558-1, seria 14 lub 15

Uwagi:

Plastikowe nakładki na klin

Zasuwa z miękkim uszczelnieniem zgodnie z normą EN 1171

Armatura zgodnie z PED 2014/68/UE

Kontrola końcowa zgodnie z normą DIN EN 12266

Wytrzymałość na wodę PN*1,5

Szczelność w gnieździe – woda PN*1,1

Długość całkowita:

Zgodnie z normą DIN EN 558-1 seria podstawowa 14


Wymiary kołnierza:

Zgodnie z normą DIN EN 1092-2


Listwa uszczelniająca:

Zgodnie z normą DIN EN 1092-2 typ B

Materiał:

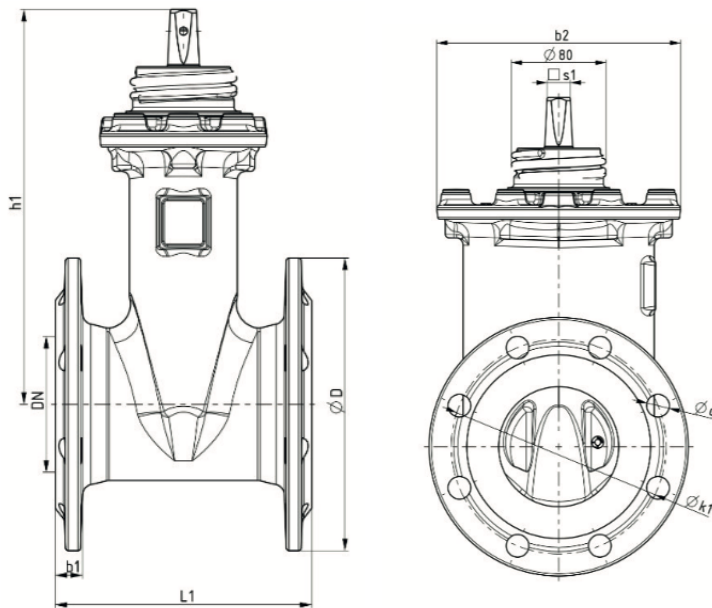

Nazwa	Materiał
Korpus	EN-GJS-400-15 / 0.7040
klin	EN-GJS-400-15 / 0.7040
Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2 EN ISO 20025
Wrzeciono	Stal nierdzewna 1.4021
Nakrętka wrzeciona	Mosiądz CW 614 N



Wymiary:

	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
PN16	PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	s1	14	17	17	19	19	19	24	27	27	32	32	32
	L1	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	350
	h1	210	235	265	293	343	380	465	573	675	820	820	1040
	b2	151	165	172	204	248	278	362	430	485	585	585	730
	D	165	185	200	220	250	285	340	400	455	520	580	715
	k1	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650
	b1	19	19	19	19	18	19	20	22	24,5	26,5	28	31
	n x Ø d	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23	12x23	12x28	12x28	16x28	16x31	20x34
	Ø Pokrętko	200	250	250	300	300	300	400	500	500	600	600	800
	Nm	30	30	35	40	65	80	120	140	220	280	300	320
	Waga kg	9,0	11,2	13,8	16,6	24,0	31,0	57,0	93,2	134,1	212,0	226,0	438,0

Opcje (na zapytanie):

- Z kołem łańcuchowym
- Uszczelnienie NBR
- Kołnierz ISO (dostawa bez pokrętła ręcznego / nadaje się do montażu napędu elektrycznego)
- Kołnierz montażowy
- Zestaw montażowy

Numer artykułu:

Wersja	Stopień ciśnienia	Materiał	Przyłącze	Rozmiar
AS05 – zasuwa płaskoklinowa	1 – PN16	0 – żeliwo sferoidalne 0.7040	00 – Kołnierz	08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150 14 – DN200 15 – DN250 16 – DN300 17 – DN350 18 – DN400 20 – DN500

Przykład nr AS05100012

AS05	1	0	00	12
------	---	---	----	----

Zasuwa płaskoklinowa z żeliwa sferoidalnego
 Stopień ciśnienia: PN16
 Materiał: Żeliwo sferoidalne 0.7040
 Przyłącze: Kołnierz
 Rozmiar: DN125

Ilustracja podobna, z zastrzeżeniem zmian technicznych i wymiarowych.