


## Zasuwa odcinająca gwintowana TYP AS08

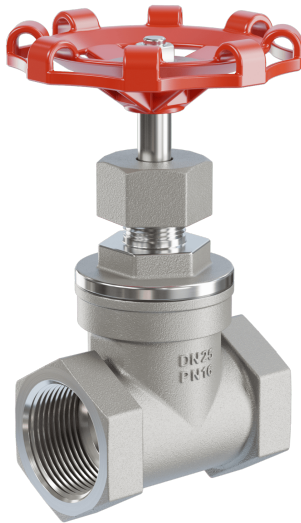

### Opis:

Zasuwa odcinająca służy do kontrolowanego otwierania i zamykania systemu rurociągów.

### Cechy produktu:

- przeznaczony do **mediów płynnych i gazowych**
- Wrzeciono i koło ręczne nie wznoszą się
- wewnętrzny gwint trzpienia
- pokrywa przykręcana

### Przylącze:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" cale

### Temperatura:

od -20°C do 180°C

### Ciśnienie:

maks. do 16,0 bar

### Budowa:

pełny przepływ

### Materiał korpusu:

stal nierdzewna 1.4408 / AISI CF8M

### Materiał wrzeciona:

Stal nierdzewna 1.4401 / AISI 316

### Wrzeciono:

Obrotowy i niewznoszący się

### Materiał klina:

Stal nierdzewna 1.4408 / AISI CF8M

### Materiał uszczelnienia:

PTFE

### Materiał koła ręcznego:

Aluminium

### Ciśnienie nominalne

PN16

### Temperatura:

od -20°C do +180°C

### Przylącze:


Gwint wewnętrzny cylindryczny BSP

### Normy:

- DYREKTYWA 2014/68/UE: Dla cieczy i gazów z grupy 1
  - DN 1/4" (DN8) – 1" (DN25): art. 4 ust. 3 (SEP), brak oznakowania CE
  - DN 1 1/4" (DN32) – 2" (DN50): kategoria ryzyka I, CE0343
- Próby ciśnieniowe zgodnie z API 598

## Wykres ciśnienia i temperatury (bez pary):

## Ciśnienie

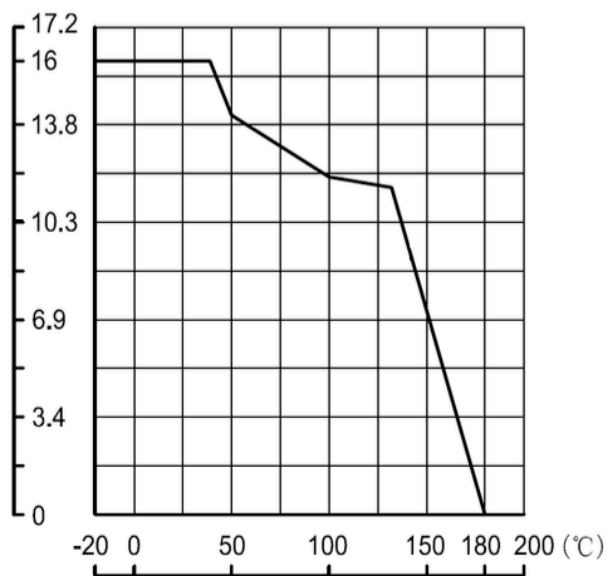

## Temperatur


## Wartości Kvs:

| DN         | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    |
|------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Kvs (m³/h) | 17,6 | 33,6 | 54,7 | 96,6   | 145,8  | 240,5 |

## Liczba obrotów potrzebnych do otwarcia i zamknięcia:


| DN     | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|--------|------|------|----|--------|--------|----|
| Liczba | 12   | 14   | 17 | 21     | 23     | 29 |

## Materiały:

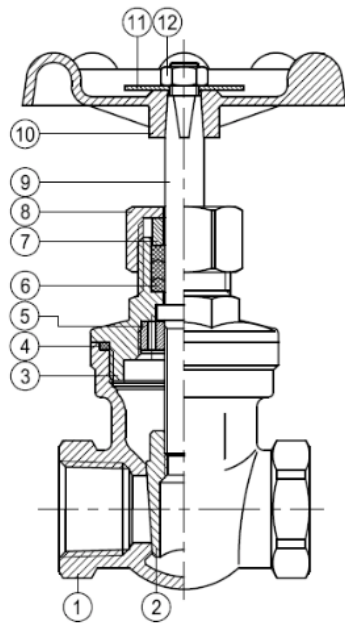

| Pozycja | Nazwa                     | Materiał                           |
|---------|---------------------------|------------------------------------|
| 1       | Korpus                    | Stal nierdzewna 1.4408 / AISI CF8M |
| 2       | Klin                      | Stal nierdzewna 1.4408 / AISI CF8M |
| 3       | Pokrywa                   | Stal nierdzewna 1.4408 / AISI CF8M |
| 4       | Uszczelka pokrywy         | PTFE                               |
| 5       | Pierścień zabezpieczający | Stal nierdzewna 1.4350 / AISI 304  |
| 6       | Uszczelnienie             | PTFE                               |
| 7       | Ośłona dławnicy           | Stal nierdzewna 1.4350 / AISI 304  |
| 8       | Nakrętka dławnicy         | Stal nierdzewna 1.4408 / AISI CF8M |
| 9       | Wrzeciono                 | Stal nierdzewna 1.4401 / AISI 316  |
| 10      | Koło ręczne               | Aluminium                          |
| 11      | Tabliczka znamionowa      | Aluminium                          |
| 12      | Nakrętka koła ręcznego    | Stal nierdzewna 1.4350 / AISI 304  |

## Wymiary:

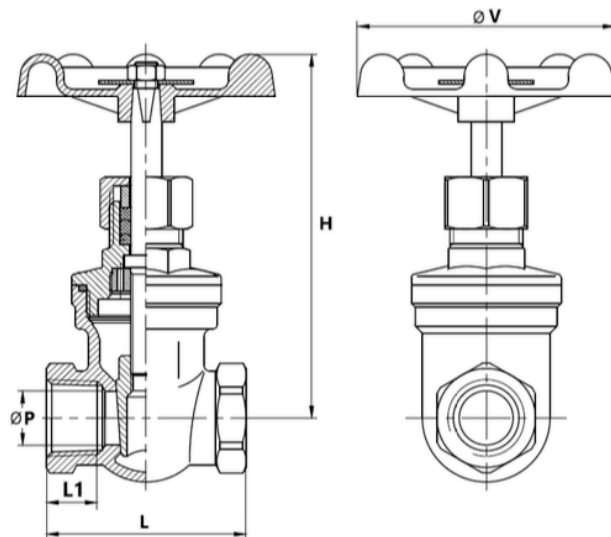

| DN      | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   |
|---------|------|------|------|--------|--------|------|
| Ø P     | 15   | 20   | 25   | 32     | 40     | 50   |
| L       | 55   | 60   | 65   | 75     | 85     | 95   |
| L1      | 14   | 17   | 17   | 20     | 20     | 27   |
| H       | 101  | 108  | 115  | 132    | 149    | 175  |
| Ø V     | 70   | 70   | 80   | 80     | 90     | 100  |
| Waga kg | 0,44 | 0,54 | 0,72 | 1,00   | 1,48   | 2,10 |

Numer artykułu:

| Wersja                  | stopień ciśnienia | Materiał             | Rozmiar                                                                           |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AS08                    | 00 – PN16         | 00 – stal nierdzewna | 03 – 1/2"<br>04 – 3/4"<br><b>05 – 1"</b><br>06 – 1 1/4"<br>07 – 1 1/2"<br>08 – 2" |
| Przykład nr AS08000005: |                   |                      |                                                                                   |
| AS08                    | 00                | 00                   | 05                                                                                |

Zasuwa odcinająca z gwintem  
Stopień ciśnienia: PN16  
Materiał: stal nierdzewna  
Rozmiar: 1"

Ilustracja podobna, z zastrzeżeniem zmian technicznych i wymiarowych.