


Zawór kulowy ze stali nierdzewnej, z przyłączami gwintowanymi, typ GK03

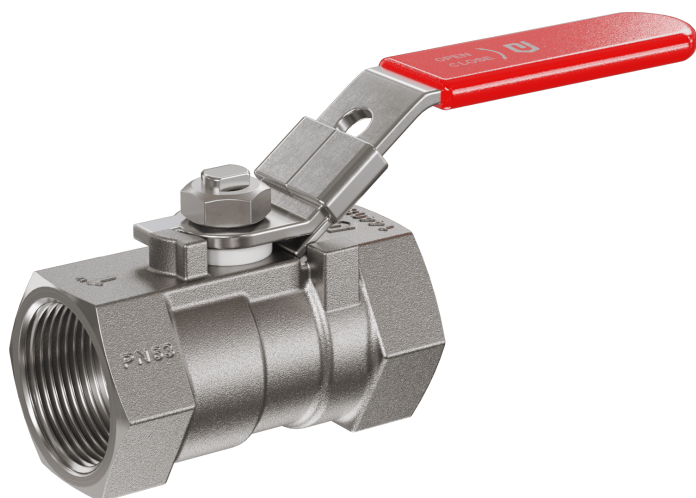

Opis:

Zawór kulowy ze stali nierdzewnej, z przyłączami gwintowanymi o zmniejszonym przelocie. Z kulą ze stali nierdzewnej i uszczelnieniem kuli z PTFE, do odcinania układów.

Cechy produktu:

- przeznaczony do neutralnych i nieneutralnych mediów **ciekłych i gazowych**
- korpus jednoczęściowy
- trzpień zabezpieczony przed wydmuchem
- urządzenie odcinające

Przyłącze:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2", gwinty calowe

Konstrukcja:

zredukowany przełot

Ciśnienie:

maks. 63 bar

Konstrukcja:

Połączenie:

Materiał korpusu:

Materiał kuli:

Uszczelnienie kuli:

Uszczelnienie wałka

Dźwignia:

Długość montażowa:

Temperatura:

korpus jednoczęściowy o zredukowanym przelocie

gwinty calowe BSP ISO 228-1

stal nierdzewna 1.4408 / CF8M

stal nierdzewna 1.4401 / AISI 316

PTFE


PTFE

stal nierdzewna z powłoką z tworzywa sztucznego

krótka


ogólnie -20°C do +180°C (w zależności od ciśnienia)

Wymiary:

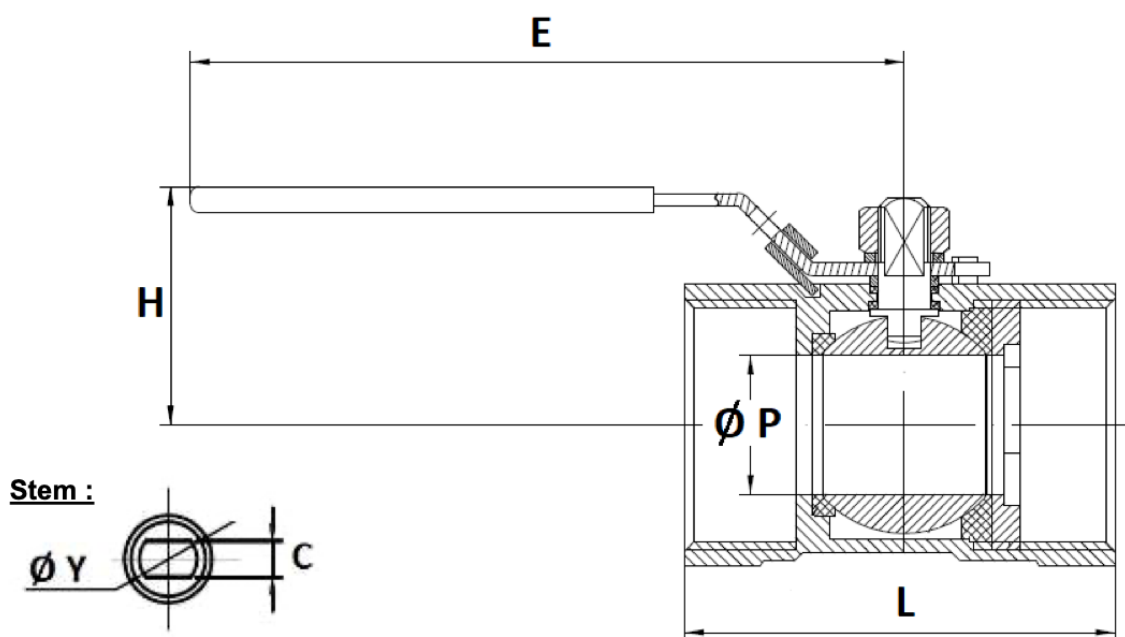

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	5	7	9,2	12,5	15	20	25	32
L	39	44	56,5	59	71	78	83	99
E	65	88	110	110	110	110	155	155
H	28,5	31	38	40	47	52	58,5	64,5
C	3	4	5	5	6	6	8	8
Ø Y	M5	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
masa (kg)	0,06	0,10	0,19	0,26	0,37	0,51	0,73	1,17

Wykres ciśnienia i temperatury (bez pary):

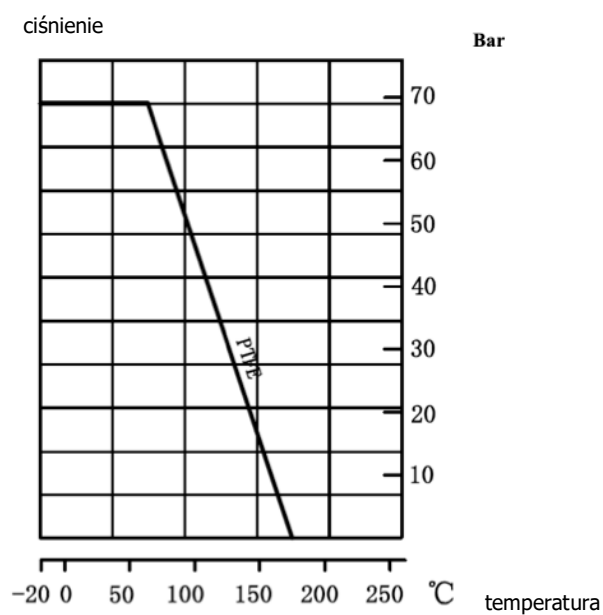

Wartości przepływu (Kvs m³/h):

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs	7	8	9	19	45	80	125	165

Moment obrotowy (in Nm bez współczynnika bezpieczeństwa)

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	2	2	2,5	3,5	6	7	12	16

Numer artykułu:

Typ	Wykonanie	Uszczelnienie	Rozmiar
GK03	00 – gwint wewnętrzny	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Przykład numeru GK03000005:

GK03 | 00 | 00 | 05

Zawór kulowy ze stali nierdzewnej, z przyłączami gwintowanymi

Wykonanie: gwint wewnętrzny

Uszczelnienie: PTFE

Rozmiar: 1"

Ilustracja zbliżona, zastrzega się możliwość zmian technicznych i wymiarowych.