


Zawór zaporowy gwintowany TYP AV10

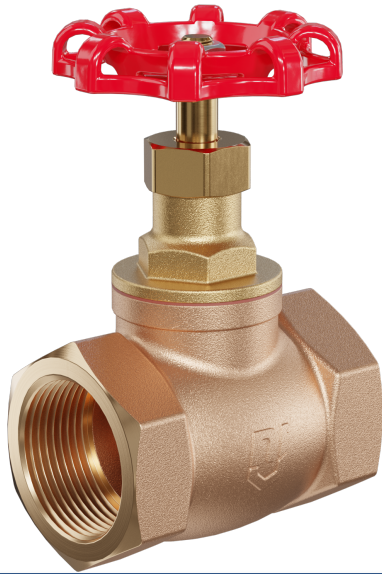

Opis:

Zawory zaporowe służą do kontrolowanego otwierania i zamykania systemu rurociągów.

Cechy produktu:

- nadaje się do **mediów płynnych i gazowych**
- **nie** nadaje się **do pary**
- wstępujący trzpień i pokrętko
- Należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu (patrz strzałka)

Przylącze:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" cal

Temperatura:

od -10°C do 110°C

Ciśnienie:

maks. do 16,0 bar

Materiał korpusu:

Brąz ASTM B62

Materiał wrzeciona:

Mosiądz CW614N

Wrzeciono:

Wznoszące się

Materiał tarczy:

Mosiądz CW614N

Materiał

PTFE

Materiał pokrętła:

Aluminium

Koło ręczne:

Wznoszące się

Ciśnienie nominalne

PN16

Temperatura:

od -10°C do +110°C

Przylącze:


Gwint wewnętrzny BSP ISO 228-1

Normy:


- DYREKTYWA 2014/68/UE: Dla cieczy i gazów z grupy 1
 - DN 1/4" (DN8) – 1" (DN25): art. 4, §3 (SEP), brak oznaczenia CE
 - DN 1 1/4" (DN32) – 2" (DN50): kategoria ryzyka I moduł A, CE
- Testy ciśnieniowe zgodnie z normą DIN EN 12266-1, stopień A
- Gwint wewnętrzny BSP cylindryczny zgodnie z ISO 228-1

Wykres ciśnienia i temperatury (bez pary):


Ciśnienie

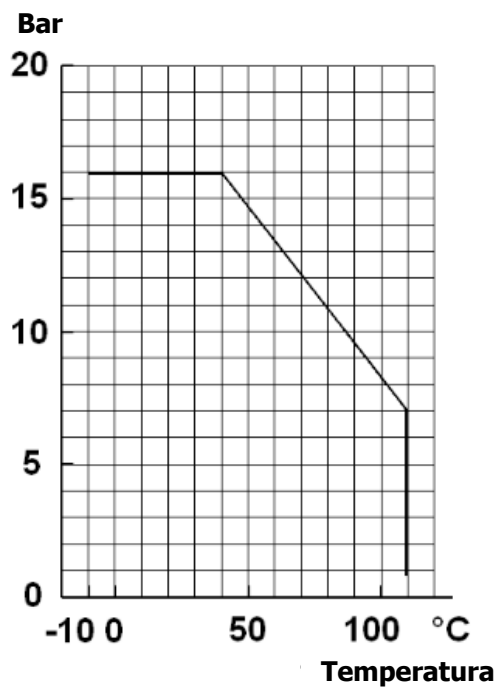

Wykres przepływu:

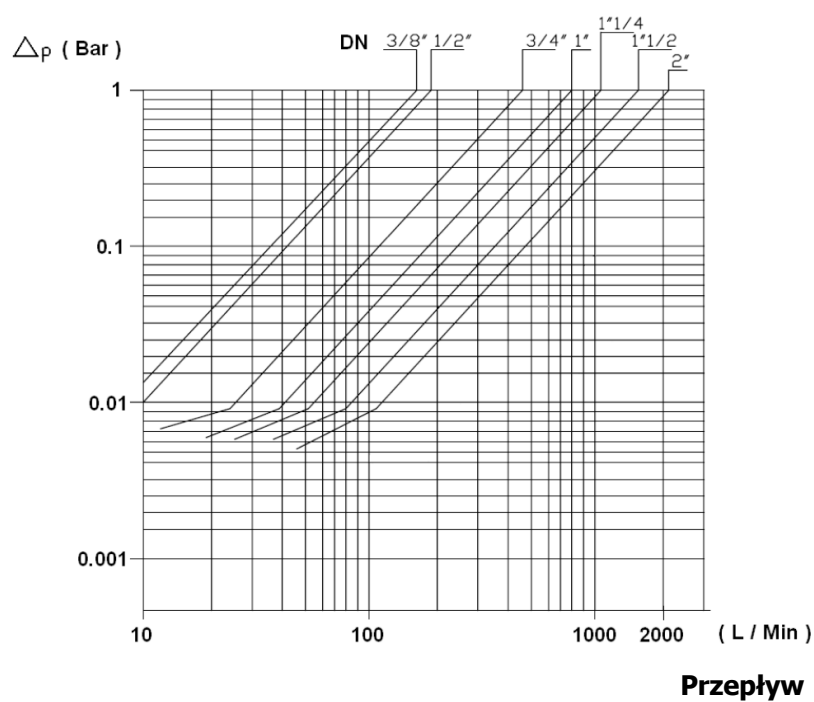


Materiały:

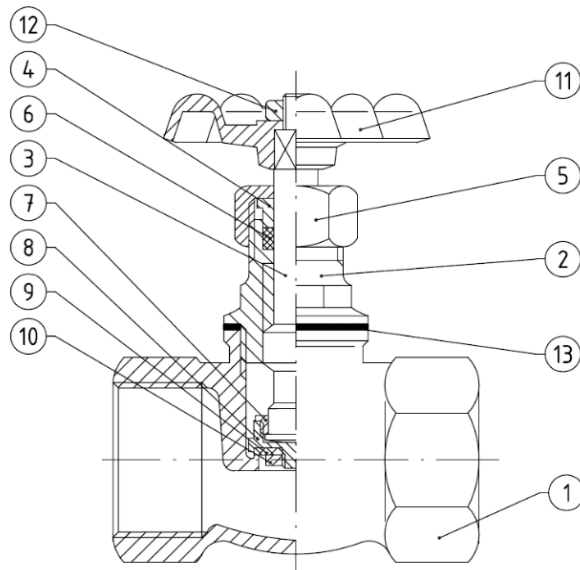

Pozycja	Nazwa	Materiał
1	Korpus	Brąz C83600 ASTM B62
2	Ośłona	Mosiądz CW617N zgodnie z normą EN 12165
3	Wrzeciono	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
4	Dławnica	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
5	Nakrętka	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
6	Uszczelnienie	PTFE
7	Pierścień	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
8	Podkładka	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
9	Pierścień Podkładka	PTFE
10	Nakrętka	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
11	Pokrętło	Aluminium
12	Nakrętka	Stal 6S UNI 5589
13	Uszczelnienie pokrywy	Czerwone włókno (Red fibre)

Wymiary:

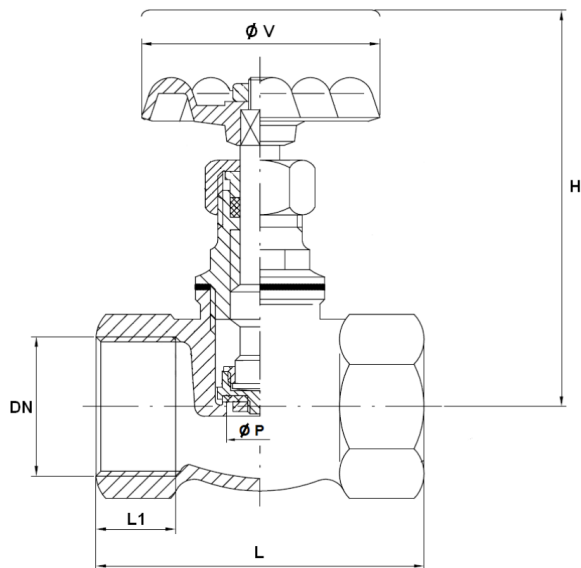

DN	1/4"	3/8	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2
L	45	45	49	55	63	72	89	100
L1	9,5	9,5	11	13	12	15	15	19
H (otwarte)	66	66	67	78	90	100	115	145
Ø P	11,5	11,5	11,5	13,5	17,5	21	28,5	36
Ø V	50	50	50	50	55	60	70	80
Waga kg	0,2	0,2	0,21	0,32	0,46	0,68	1,03	1,45

Numer artykułu:

Wersja	stopień ciśnienia	Materiał	Rozmiar
AV10	00 – PN16	00 – brąz/mosiądz	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"
Przykład nr AV10000005:			
AV10	00	00	05

Zawór zaporowy z gwintem
Stopień ciśnienia: PN16
Materiał: brąz/mosiądz
Rozmiar: 1"

Ilustracja podobna, z zastrzeżeniem zmian technicznych i wymiarowych.